


HOTEC

手提式微電腦導電度&溫度計, Portable Conductivity & Temperature Meter [HTC-202U]

- 設計特點**
- 微電腦,單晶片處理,自動範圍搜尋,【20.00,200.0,2000us/cm,20.00ms/cm】
 - 溫度補償係數可設定【0.00~7.00%】,同時顯示us/cm,ms/cm,°C。
 - 自動校正及自動溫度補償,校正後自動換算電極常數。
 - 符合人體工學,手拿方便,觸感好,輕巧設計,符合現場使用。
 - 按鍵式開關設計,操作容易,攜帶方便,特殊外殼設計,防水效果佳。

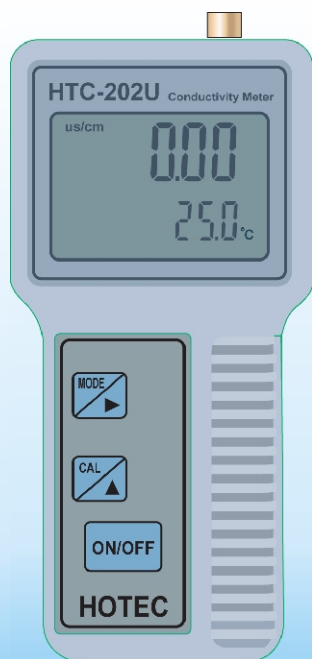

HTC-202U

規格 (Specifications):

| 型號 (Model) | HTC-202U |
|---------------------|---|
| 測試範圍 (Range) | Conductivity: 0~20.00, 200.0, 2000us/cm, 0~20.00ms/cm Temperature: 0.0 to 99.9°C |
| 精確度 (Accuracy) | Conductivity: ±1.5% full scale Temperature: ±0.3°C |
| 溫度補償 (Temp. Comp.) | Auto NTC-5KΩ (0.00 to 99.9 °C) |
| 自動範圍切換 (Auto range) | Auto range: 4 Ranges |
| 顯示幕 (Display) | LCD Display with function indicator, ms/cm, us/cm, °C display |
| 溫度係數 (Temp. Coeff.) | 0.00~7.00%可設定 |
| 電源 (Power) | 9V Battery |
| 防潮等級 (Enclosure) | IP65 |