



# Tassello di compensazione con piastra di regolazione *Spacer plates, toothed with adjusting plate*



<b>Codice</b>	<b>Cod. 780</b>
<b>Materiale</b>	<b>90MnCrV8 HRC 58 ÷ 60</b>

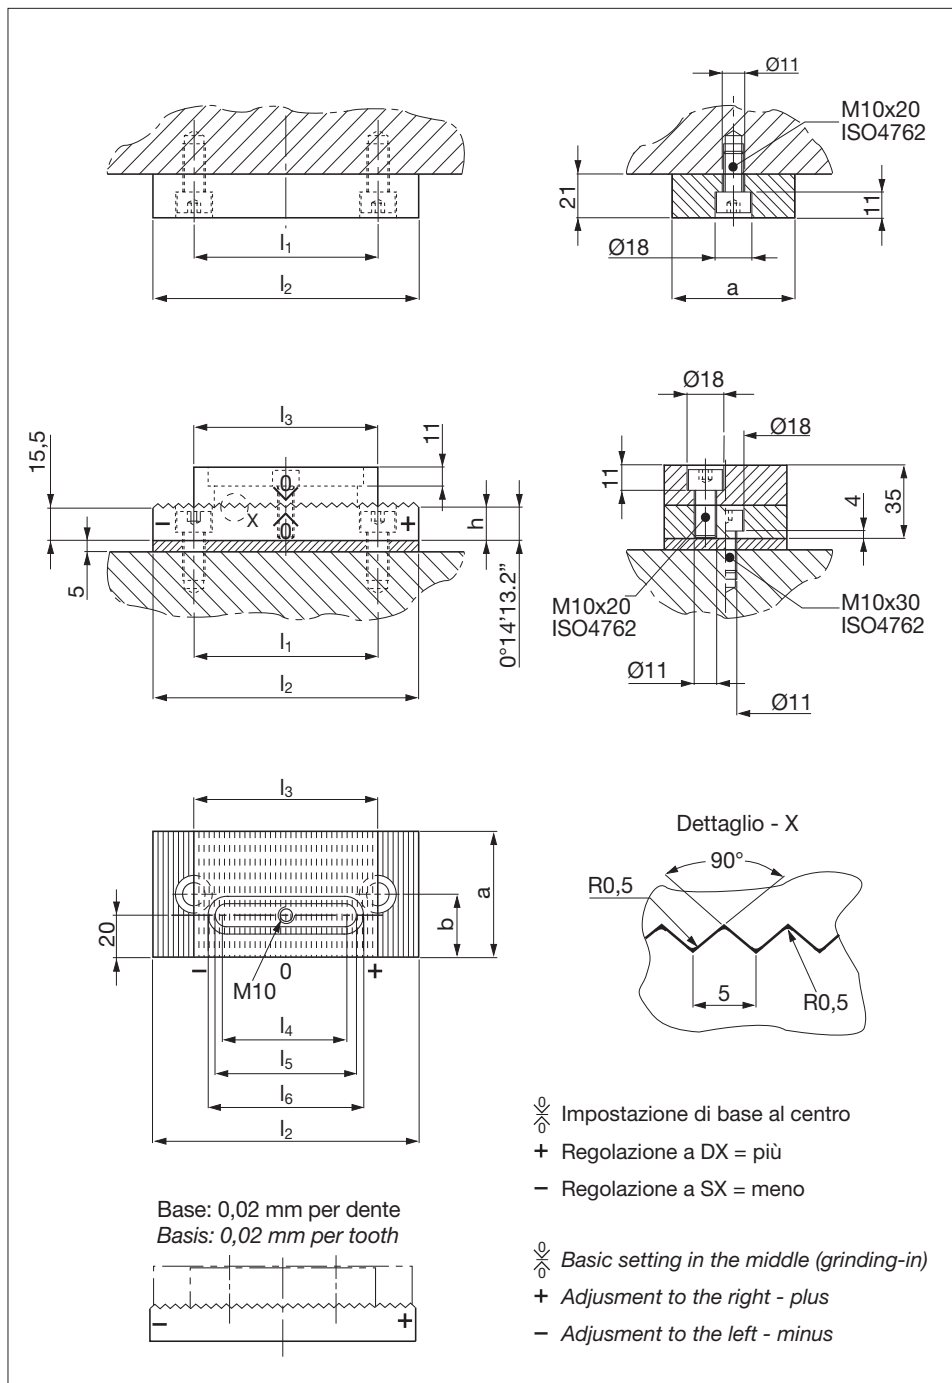

## CAMPO DI REGOLAZIONE:

- 12 incrementi, ciascuno di 0,02 mm, significa un campo di regolazione di 0,24 mm con una superficie minima di supporto di 60x80 mm.
- 14 incrementi, ciascuno di 0,02 mm, significa un campo di regolazione di 0,28 mm con una superficie minima di supporto di 100x80 mm.

## ADJUSTMENT RANGE

- 12 increments each of 0,02 mm means an adjusting range of 0,24 mm with a minimum support area of 60 x 80 mm
- 14 increments each of 0,02 mm means an adjusting range of 0,28 mm with a minimum support area of 100 x 80 mm

Codice	a	b	l1	l2	l3	l4	l5	l6	h
780-060130	60	30	90	130	90	61	72	79	16,04
780-080160	80	40	120	160	110	71	82	89	16,16

Esempio di ordinazione/Order example: 780-060130 (Codice)

Viti non include