


RGBF02B12-514-M (订货号 095522)

技术数据

审批

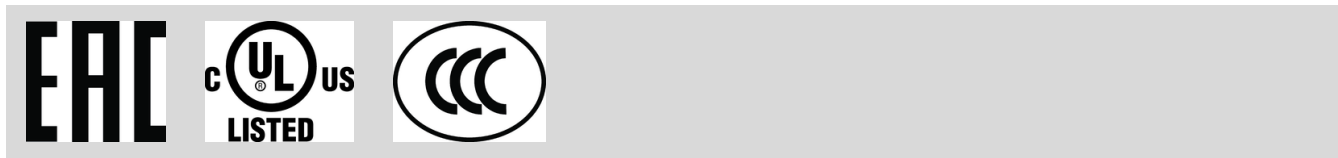

电气连接值

连接横断面	0.34 ... 1.5 mm ²
额定绝缘电压U _i	250 V
额定冲击耐受电压U _{imp}	4 kV
利用类别	DC-13 6A 24V AC-15 2.5A 230V
短路保护符合IEC 60269-1标准	6A gG
切换电流	最小 (DC 24V时) min. 5 mA
热额定电流I _{th}	10 A

机械值和环境

启动速度	0.01 ... 120 m/min
连接类型	4 x M25 x 1.5
开关元件数	2
常开触点数	2
强制断开触点数	2
设计	立式, 符合DIN 43697标准
触发元件	球轴承 滚轮柱塞
触发力	min. 30 N
安装方向	任何

机械寿命	1 x 10 ⁶
切换原则	快动式开关触点 (触点关闭时间<5 ms, 触点抖动时间<3 ms)
保护等级	IP67
柱塞间距	12 mm
环境温度	-5 ... +80 °C
材料	
	联系方式 银合金, 电亮金
	壳体 铸造铝, 阳极氧化处理

符合EN ISO 13849-1和EN IEC 62061的特性值

B _{10D}	2 x 10 ⁶
------------------	---------------------